

螺帽外徑只有φ32，有效解決干涉的問題。  
具有高剛性且細長的立銑刀夾頭。

NEW


中心出水



端面噴灑出水  
冷卻液

● 規格說明

- ST32** - **HMC** **12** **J** - **120**
- 直刀柄
  - 強力立銑刀夾頭
  - 夾頭內徑
  - 端面噴灑出水型
  - L長度

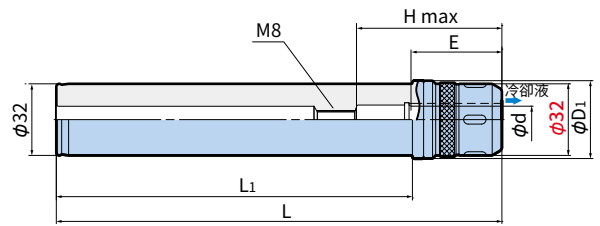

規格	夾持徑 φ d	φ D <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	Hmax.	最少夾持長度 E	扳手 規格型式	重量 (kg)
<b>ST32-HMC12J-120</b>	12	35	120	80	65	43	FK31-33	0.7
<b>-160</b>			160	120				0.9
<b>-200</b>			200	160				1.1

1. 不附帶扳手。敬請另外選購。

直套筒請參閱G18

D  
立銑刀夾頭