

從短尺寸到加長尺寸，規格豐富的系列產品，
為各種高精度加工提供強力支援。


中心出水

- 偏擺精度口徑端1 μm的套筒，能使加工能率大幅度提升。
- 從鑽頭加工到鉸刀、立銑刀加工等，最適合於基礎刀把使用。



- 規格說明
- BT30 - NBS 6 - 45
- L長度
 - 最大夾持徑
 - 高精度彈性套筒夾頭系統
 - BT刀柄No.

非BIG-PLUS (兩面接觸) 式

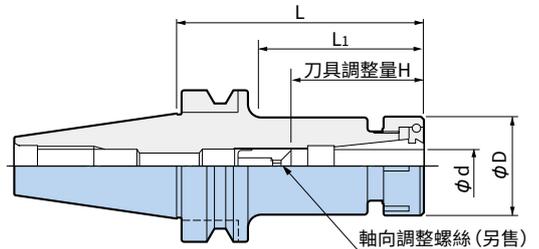

BT30

BT 刀柄規格	夾持徑 φd	φD	L	L ₁	刀具調整量 H	套筒型式	重量 (kg)
BT30-NBS 6- 45	0.25 ~ 6	20	45	20	20~40	NBC 6-□	0.41
			60	32			0.44
			75	47			0.47
			90	62			0.51
			105	77			0.54
			120	90			0.57
			135	105			0.60
-NBS 8- 45	0.5 ~ 8	25	45	20	23~42	NBC 8-□	0.42
			60	33			0.46
			75	48			0.50
			90	63			0.55
			105	78			0.61
			120	92			0.66
			135	107			0.70
-NBS10- 45	1.5 ~ 10	30	45	20	35~45	NBC10-□	0.44
			60	34			0.51
			75	49			0.58
			90	64			0.66
			105	79			0.74
			120	94			0.81
			135	109			0.88
-NBS13- 45	2.5 ~ 13	35	45	21	41~53	NBC13-□	0.39
			60	34	41~60		0.50
			75	49			0.61
			90	64			0.72
			105	79			0.83
			120	94			0.93
			135	109			1.02

1. 附帶螺帽，但軸向調整螺絲、套筒、扳手敬請另外選購。
2. 本體具備貫通孔，提供中心出水方式使用。
3. 重量是包含螺帽的但不含套筒。
4. 刀具調整量H係使用軸向調整螺絲(NBA)時的調整量。

BT30


BT 刀柄規格	夾持徑 ϕd	ϕD	L	L ₁	刀具調整量 H	套筒型式	重量 (kg)	
BT30-NBS16- 45	2.5~16	42	45	21	45~53	NBC16-□	0.39	
- 60			60	37			45~65	0.53
- 75			75	52				0.67
- 90			90	67	0.81			
-105			105	82	0.95			
-120			120	97	1.10			
-135			135	112	1.25			
-NBS20- 60	2.5~20	46	60	38	48~58	NBC20-□	0.55	
- 75			75	53			48~65	0.73
- 90			90	68				0.90
-105			105	83	1.08			
-120			120	98	1.26			
-135			135	113	1.45			

1. 附帶螺帽，但軸向調整螺絲、套筒、扳手敬請另外選購。
2. 本體具備貫通孔，提供中心出水方式使用。
3. 重量是包含螺帽的但不含套筒。
4. 刀具調整量H係使用軸向調整螺絲(NBA)時的調整量。

附屬品	附屬品				
NBN 標準螺帽  如需購買備用品 	NBK 扳手  	套筒  	BPS 高壓止水螺帽  	軸向調整螺絲  	絲攻調整螺絲  

選購BPS高壓止水螺帽時，也備有未附(標準)螺帽的「無螺帽本體」產品可供選擇。

● **訂購例** 訂購無螺帽刀把時本體規格末尾請標示/NL，請配合NBC套筒、BPS高壓止水螺帽一起選購。

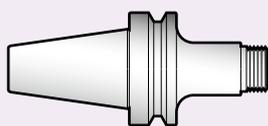

高精度彈性套筒夾頭規格+NL
BT30-NBS6-45/NL
 (規格末尾的NL表示不附帶螺帽)

+



NBC套筒
NBC6-3AA

+



BPS高壓止水螺帽規格
BPS6-03035


從短尺寸到加長尺寸，規格豐富的系列產品，為各種高精度加工提供強力支援。

中心出水

- 偏擺精度口徑端1 μm的套筒，能使加工能率大幅度提升。
- 從鑽頭加工到鉸刀、立銑刀加工等，最適合於基礎刀把使用。



● 規格說明

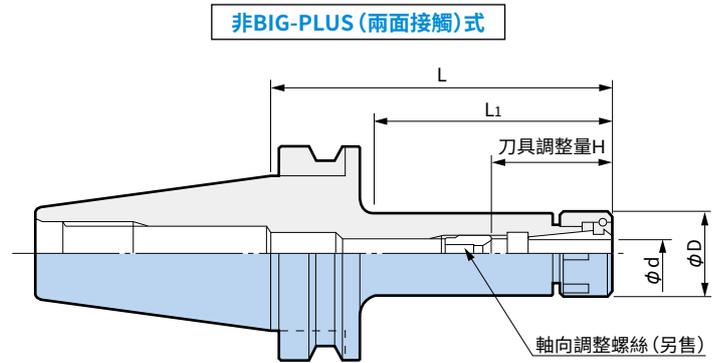

BT40

BT 刀柄規格	夾持徑 φd	φD	L	L ₁	刀具調整量 H	套筒型式	重量 (kg)				
BT40-NBS 6- 60	0.25~ 6	20	60	23	20~40	NBC 6-□	1.1				
- 75			75	38			1.2				
- 90			90	53			1.2				
-105			105	68			1.3				
-120			120	83			1.3				
-135			135	98			1.3				
-165			165	128			1.4				
-200			200	158			1.5				
-NBS 8- 60			0.5 ~ 8	25			60	23	23~42	NBC 8-□	1.1
- 75							75	38			1.2
- 90	90	53			1.2						
-105	105	68			1.3						
-120	120	83			1.3						
-135	135	98			1.3						
-165	165	128			1.4						
-200	200	158	1.5								
-NBS10- 60	1.5 ~10	30	60	23	35~45	NBC10-□	1.1				
- 75			75	38			1.2				
- 90			90	53			1.2				
-105			105	68			1.3				
-120			120	83			1.4				
-135			135	98			1.5				
-165			165	128			1.7				
-200			200	163			1.9				

1. 附帶螺帽，但軸向調整螺絲、套筒、扳手敬請另外選購。
2. 本體具備貫通孔，提供中心出水方式使用。
3. 重量是包含螺帽的但不含套筒。
4. 刀具調整量H係使用軸向調整螺絲(NBA)時的調整量。

BT40

BT 刀柄規格	夾持徑 ϕd	ϕD	L	L ₁	刀具調整量 H	套筒型式	重量 (kg)
BT40-NBS13- 60 - 75 - 90 -105 -120 -135 -165 -200	2.5~13	35	60	28	41~60	NBC13-□	1.2
			75	40			1.3
			90	55			1.4
			105	70			1.5
			120	85			1.6
			135	100			1.7
			165	128			1.9
			200	163			2.2
-NBS16- 60 - 75 - 90 -105 -120 -135 -165 -200	2.5~16	42	60	27	45~65	NBC16-□	1.2
			75	40			1.4
			90	55			1.5
			105	70			1.7
			120	85			1.8
			135	100			1.9
			165	130			2.2
			200	165			2.6
-NBS20- 60 - 75 - 90 -105 -120 -135 -165 -200	2.5~20	46	60	28	48~65	NBC20-□	1.2
			75	42			1.4
			90	57			1.5
			105	72			1.7
			120	87			1.9
			135	102			2.1
			165	132			2.5
			200	167			3.0


1. 附帶螺帽，但軸向調整螺絲、套筒、扳手敬請另外選購。
2. 本體具備貫通孔，提供中心出水方式使用。
3. 重量是包含螺帽的但不含套筒。
4. 刀具調整量H係使用軸向調整螺絲(NBA)時的調整量。

附屬品	附屬品				
NBN 標準螺帽  如需購買備用品 	NBK 扳手  	套筒  	BPS 高壓止水螺帽  	軸向調整螺絲  	絲攻調整螺絲  

選購BPS高壓止水螺帽時，也備有未附(標準)螺帽的「無螺帽本體」產品可供選擇。

● 訂購例

訂購無螺帽刀把時本體規格末尾請標示/NL，請配合NBC套筒·BPS高壓止水螺帽一起選購。

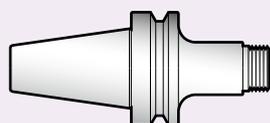

高精度彈性套筒夾頭規格+NL
BT40-NBS6-60/NL
 (規格末尾的NL表示不附帶螺帽)

+



NBC套筒
NBC6-3AA

+




BPS高壓止水螺帽規格
BPS6-03035

中心出水

從短尺寸到加長尺寸，規格豐富的系列產品，
為各種高精度加工提供強力支援。

- 偏擺精度口徑端1 μm的套筒，能使加工能率大幅度提升。
- 從鑽頭加工到鉸刀、立銑刀加工等，最適合於基礎刀把使用。

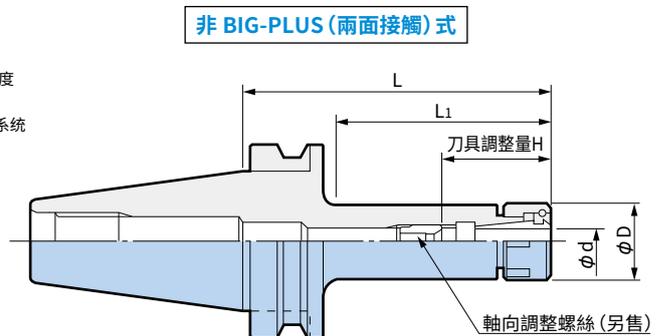

BT50

BT 刀柄規格	夾持徑 φd	φD	L	L ₁	刀具調整量 H	套筒型式	重量 (kg)
BT50-NBS 6- 90	0.25~ 6	20	90	42	20~40	NBC 6-□	3.9
-120			120	67			4.0
-165			165	112			4.1
-200			200	147			4.2
-NBS 8- 90	0.5 ~ 8	25	90	42	23~42	NBC 8-□	4.0
-120			120	67			4.1
-165			165	112			4.2
-200			200	147			4.3
-NBS10- 90	1.5 ~10	30	90	42	35~45	NBC10-□	4.0
-120			120	67			4.1
-165			165	112			4.4
-200			200	147			4.6
-250※			250	197			4.9
-300※	300	247	5.2				
-NBS13- 90	2.5 ~13	35	90	42	41~60	NBC13-□	4.2
-120			120	67			4.4
-165			165	112			4.7
-200			200	147			5.0
-250※			250	197			5.4
-300※	300	247	5.8				
-NBS16- 75	2.5 ~16	42	75	29	45~65	NBC16-□	4.0
- 90			90	44			4.1
-120			120	72			4.4
-165			165	117			4.8
-200			200	152			5.2
-250※	250	202	5.7				
-NBS20- 75	2.5 ~20	46	75	31	48~65	NBC20-□	4.0
- 90			90	42			4.2
-120			120	72			4.5
-165			165	117			4.9
-200			200	152			5.3
-250※	250	202	5.9				

1. 附帶螺帽，但軸向調整螺絲、套筒、扳手敬請另外選購。
2. 本體具備貫通孔，提供中心出水方式使用。但是標有※符號的不具備貫通孔。
3. 重量是包含螺帽的但不含套筒。
4. 刀具調整量H係使用軸向調整螺絲(NBA)時的調整量。

選購BPS高壓止水螺帽時，也備有未附(標準)螺帽的「無螺帽本體」產品可供選擇。
詳情請參閱 [A26](#)

《根據需求可以客製化。》

<p>附屬品</p> <p>NBN 標準螺帽</p> <p>如需購買備用品 G26</p>	<p>附屬品</p> <p>NBK 扳手</p> <p>G27</p>	<p>附屬品</p> <p>套筒</p> <p>G4</p>	<p>附屬品</p> <p>BPS 高壓止水螺帽</p> <p>G24</p>	<p>附屬品</p> <p>軸向調整螺絲</p> <p>G10</p>	<p>附屬品</p> <p>絲攻調整螺絲</p> <p>G26</p>
--	--	---	--	--	--

※絲攻調整螺絲無法用於RA精度偏擺調整夾頭。