


中心出水

偏擺精度口徑端 $1\mu\text{m}$ 的高精度套筒夾頭系列。
擁有業界No.1的實績，支援各式加工的基礎刀把。



- 規格說明
- C6 - NBS 6 - 75
 - L長度
 - 最大夾持徑
 - 高精度彈性套筒夾頭
 - 刀柄No.

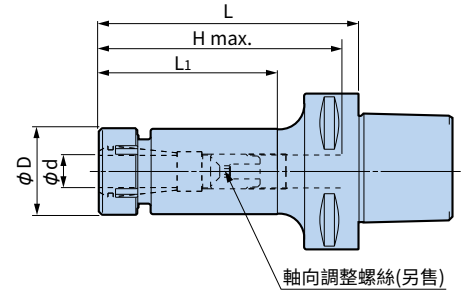

C6

規格	夾持徑 ϕd	ϕD	L	L ₁	H max.	套筒型式	重量 (kg)
C6-NBS 6- 75	0.25~ 6	20	75	43	66	NBC 6-□	1.2
-105			105	73	96		1.3
-135			135	103	126		1.4
-165			165	133	156		1.4
-200			200	168	180		1.5
-NBS 8- 75	0.5 ~ 8	25	75	43	66	NBC 8-□	1.3
-105			105	73	96		1.4
-135			135	103	126		1.5
-165			165	133	156		1.6
-200			200	168	180		1.7
-NBS10- 75	1.5 ~10	30	75	43	66	NBC10-□	1.4
-105			105	73	96		1.5
-135			135	103	126		1.7
-165			165	133	156		1.8
-200			200	168	180		1.9
-NBS13- 75	2.5 ~13	35	75	45	66	NBC13-□	1.5
-105			105	73	96		1.7
-135			135	103	126		1.9
-165			165	133	156		2.0
-200			200	168	180		2.2
-NBS16- 75※	2.5 ~16	42	75	47	66	NBC16-□	1.6
-105			105	75	96		1.9
-135			135	105	126		2.1
-165			165	135	156		2.4
-200			200	170	180		2.7
-NBS20- 75※	2.5 ~20	46	75	47	65	NBC20-□	1.7
-105			105	77	90		2.0
-135			135	107	100		2.2
-165			165	137	110		2.6
-200			200	172	110		3.0

1. 附帶螺帽。軸向調整螺絲、套筒、扳手敬請另外選購。
2. 本體具備貫通孔，提供中心出水方式使用。
3. 標有※符號的規格，無法使用軸向調整螺絲。H尺寸為刀具最大插入深度。

附屬品	附屬品	附屬品	附屬品	附屬品	附屬品
NBN 標準螺帽 如需購買備用品 G26	NBK 扳手 G27	套筒 G4	BPS 高壓止水螺帽 G24	軸向調整螺絲 G10	絲攻調整螺絲 G26