

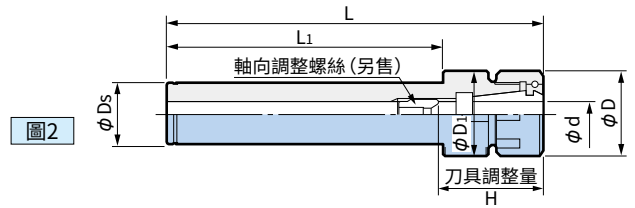


與BIG強力立銑刀夾頭組合使用，可靈活應對干涉問題。

- 使工件、治具干涉較多的臥式加工中心機的工具佈局簡易化。

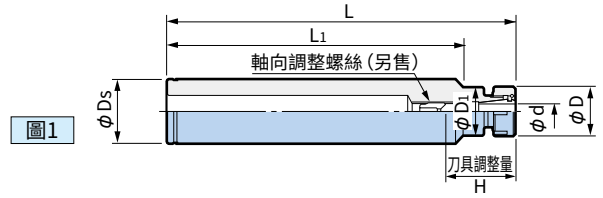

●規格說明



※規格末尾的數值與L尺寸不同，敬請注意。

規 格	圖	φ d	φ D	φ D <sub>1</sub>	φ D <sub>s</sub>	L	L <sub>1</sub>	刀具調整量 H	套筒型式	重量 (kg)
ST20-NBS 6-100	1	0.25~ 6	20	19.5	20	124	100	20~40	NBC 6-□	0.27
174						150	0.39			
274						250	0.64			
-NBS 8-100	2	0.5 ~ 8	25	24.5	20	126	100	23~42	NBC 8-□	0.29
176						150	0.41			
276						250	0.66			
128						100	0.32			
178						150	0.44			
-NBS10-100	2	1.5 ~10	30	29.5	20	278	250	35~45	NBC10-□	0.69
378						350	0.93			
178						150	0.65			
228						200	0.84			
ST25-NBS 6-150	1	0.25~ 6	20	19.5	25	174	150	20~40	NBC 6-□	0.60
224						200	0.79			
274						250	0.98			
-NBS 8-150	1	0.5 ~ 8	25	24.5	25	176	150	23~42	NBC 8-□	0.62
226						200	0.81			
276						250	1.00			
178						150	0.65			
-NBS10-150	2	1.5 ~10	30	29.5	25	228	200	35~45	NBC10-□	0.84
278						250	1.03			
184						150	0.67			
234						200	0.86			
284						250	1.05			
-NBS13-150	2	2.5 ~13	35	34.5	25	184	150	41~60	NBC13-□	0.67
234						200	0.86			
-200						284	250			1.05

1. 附帶螺帽，但軸向調整螺絲、套筒、扳手敬請另外選購。
2. 標有※符號的規格不具備貫通孔。
3. 重量是包含螺帽的但不含套筒。
4. 刀具調整量H係使用軸向調整螺絲(NBA)時的調整量。
5. 拆裝刀具時，請使用 (BIG) 直柄刀具拆裝座。 H4


附屬品	附屬品	附屬品	附屬品	附屬品	附屬品
<p>NBN 標準螺帽</p> <p>如需購買備用品  G26</p>	<p>NBK 扳手</p> <p> G27</p>	<p>套筒</p> <p> G4</p>	<p>BPS 高壓止水螺帽</p> <p> G24</p>	<p>軸向調整螺絲</p> <p> G10</p>	<p>絲攻調整螺絲</p> <p> G26</p>

夾持徑：φ0.25 ~ φ20

NEW BABY CHUCK 高精度彈性套筒夾頭 PAT.

※規格末尾的數值與L尺寸不同，敬請注意。

規 格	圖	φ d	φ D	φ D <sub>1</sub>	φ D <sub>s</sub>	L	L <sub>1</sub>	刀具調整量 H	套筒型式	重量 (kg)						
<b>ST32-NBS 6-150</b>	1	0.25 ~ 6	20	19.5	32	174	150	20~40	NBC 6-□	0.96						
<b>-200</b>						224	200			1.28						
<b>-NBS 8-150</b>						176	150	23~42	NBC 8-□	0.99						
<b>-200</b>		226	200	1.30												
<b>-NBS10-150</b>		1	0.5 ~ 8	25		24.5	32	178	150	35~45	NBC10-□	1.02				
<b>-200</b>								228	200			1.33				
<b>-250</b>								278	250			35~45	NBC10-□	1.64		
<b>-350 ※</b>			378	350		1.95										
<b>-NBS13-150</b>			2	2.5 ~13		35		34.5	32			184	150	41~60	NBC13-□	1.04
<b>-200</b>												234	200			1.35
<b>-250</b>	284	250			41~60		NBC13-□			1.67						
<b>-300</b>				334		300		2.30								
<b>-NBS16-150</b>	2	2.5 ~16		42	41.5	32	184	150		45~65	NBC16-□	1.05				
<b>-200</b>							234	200				1.37				
<b>-300</b>			334				300	2.00								
<b>-NBS20-150</b>		2	2.5 ~20	46	45.5		32	184	150	48~65	NBC20-□	1.05				
<b>-200</b>								234	200			1.37				
<b>-300</b>								334	300			2.00				


1. 附帶螺帽，但軸向調整螺絲、套筒、扳手敬請另外選購。
2. 標有※符號的規格不具備貫通孔。
3. 重量是包含螺帽的但不含套筒。
4. 刀具調整量H係使用軸向調整螺絲(NBA)時的調整量。
5. 拆裝刀具時，請使用 **(BIG)** 直柄刀具拆裝座。 

D  
高精度彈性套筒夾頭

夾持徑：φ6 ~ φ10

BABY CHUCK 彈性套筒夾頭

●防止干涉的小孔徑用立銑刀直刀柄。

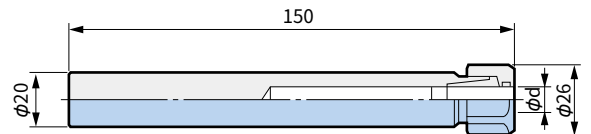

- 規格說明
- MB | 20 - 6**
- 直柄徑
  - 夾持徑
  - 彈性套筒夾頭

規 格	附 屬 品 (螺帽套筒)	
	規 格	φ d
<b>MB20- 6</b>	<b>BC- 6</b>	6
<b>- 8</b>	<b>- 8</b>	8
<b>-10</b>	<b>-10</b>	10

1. 如需備用套筒，請從螺帽套筒規格中選購。
2. 拆裝刀具時，請使用 **(BIG)** 直柄刀具拆裝座。

 直柄刀具拆裝座請參閱 **H4**


《彈性套筒夾頭組合》

- 規格說明
- SMB - 20**
- 直柄徑
  - 彈性套筒夾頭組合

規 格	附 屬 品 (螺帽套筒)
<b>SMB-20</b>	BC-6,8,10

1. 組合中附帶3種螺帽套筒。

《直套筒》



- 規格說明
- C6 - 3**
- 套筒內徑
  - 套筒外徑

規 格	φ d	φ D
<b>C6-3</b>	3	6
<b>-4</b>	4	
<b>-5</b>	5	

規 格	φ d	φ D
<b>C10-4</b>	4	10