



### 應用範例1 - DIXI 7342 Ø 0.2 mm C-TOP

加工材質 : 1.2379 (SKD11)  
 n = 30'000 rev/min (Vc = 19 m/min)  
 Vf = 72 mm/min (fz = 0.0012 mm)  
 冷卻液: 油性切削油  
 機械 : 3軸CNC銑床




加工51m長度後磨損情形

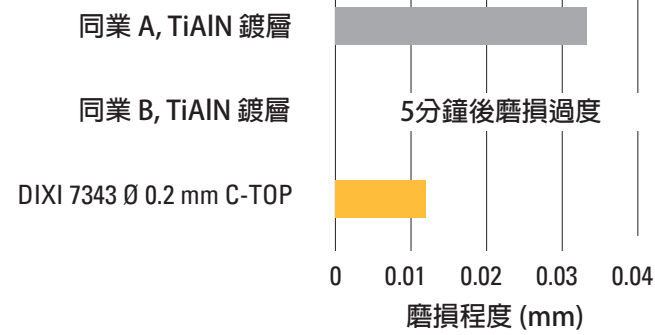


### 應用範例2 - DIXI 7342 Ø 0.8 mm C-TOP

加工材質 : 1.4435 (316L)  
 n = 27'832 rev/min (Vc = 70 m/min)  
 Vf = 477 mm/min (fz = 0.008 mm)  
 冷卻液: 油性切削油  
 機械 : 3軸CNC銑床





加工47分鐘後的磨損情形

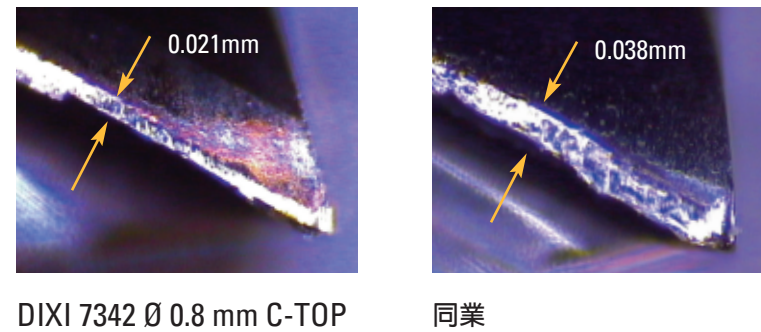


### 應用範例1 - DIXI 7343 Ø 0.6 mm C-TOP

加工材質 : 1.6358 (DURNICO 不鏽鋼)  
 n = 14'000 rev/min (Vc = 26 m/min)  
 Vf = 70 mm/min (fz = 0.0016 mm)  
 冷卻液: 油性切削油  
 機械 : 3軸CNC銑床

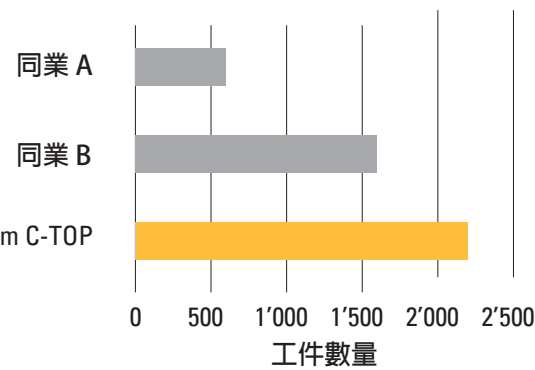


### 應用範例2 - DIXI 7343 Ø 8.0 mm C-TOP


加工材質 : 1.2379 (SKD11)  
 n = 3'980 rev/min (Vc = 100 m/min)  
 Vf = 955 mm/min (fz = 0.08 mm)  
 冷卻液: 油性切削油  
 機械 : 3軸CNC銑床



加工16m長度後磨損情形

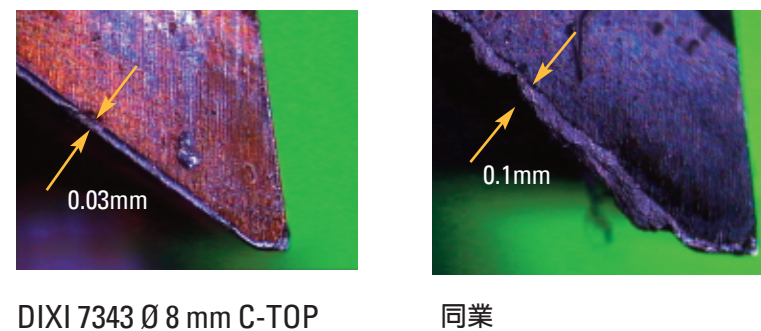

## 新型立銑刀

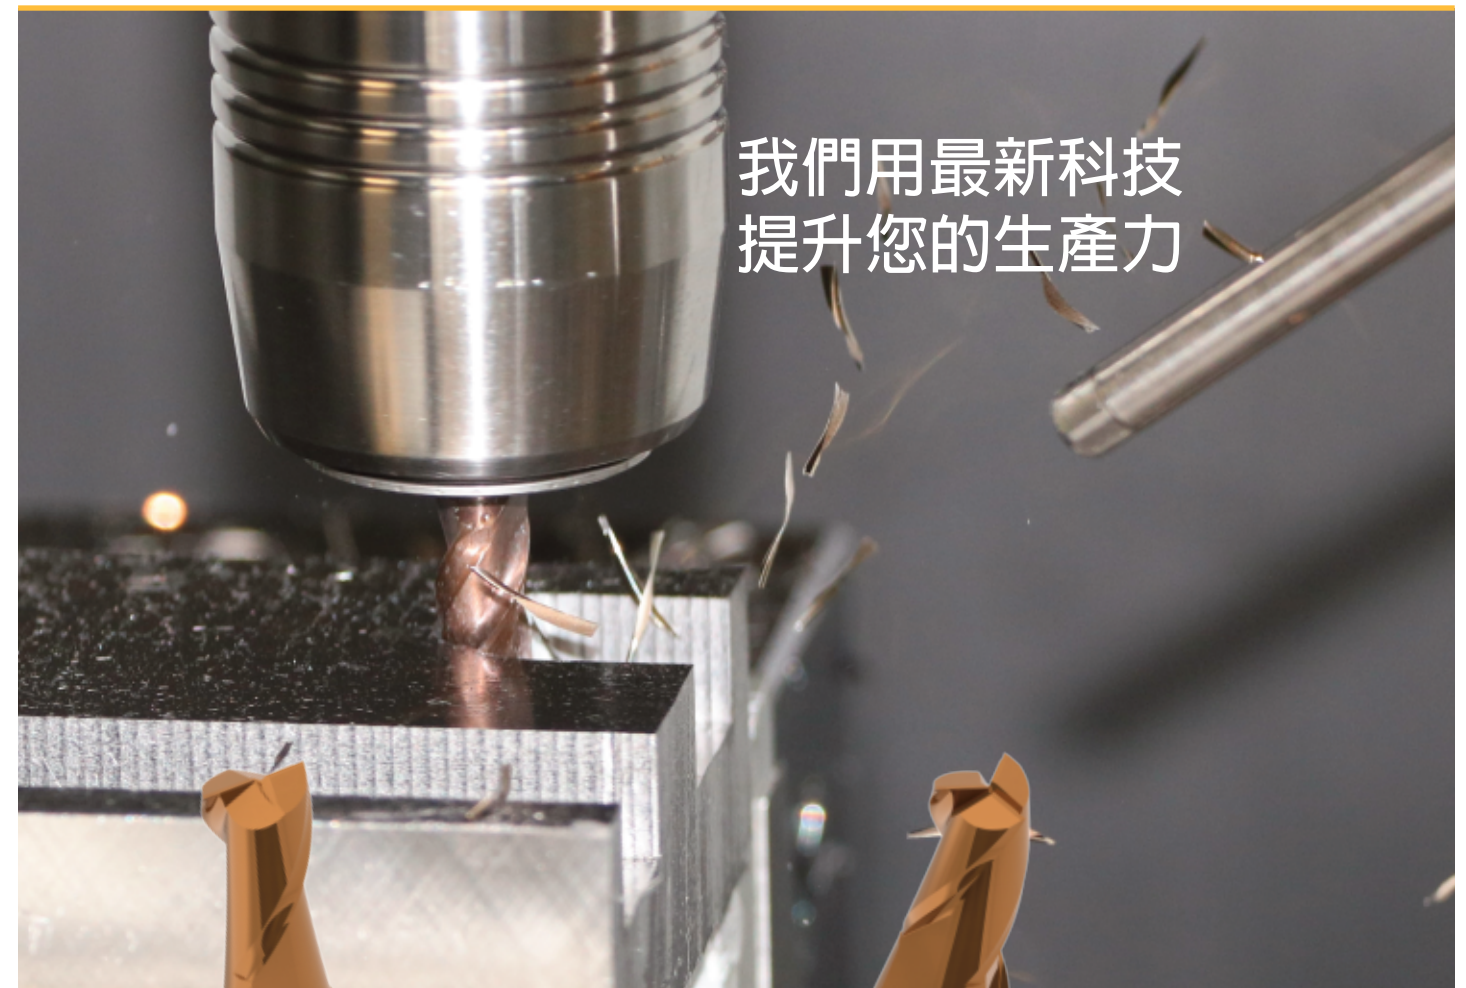

我們用最新科技  
提升您的生產力



菱鵬貿易股份有限公司  
<http://www.linpong-trade.com.tw>

台北總公司 24152 新北市三重區三和路四段111-33號六樓  
 TEL: (02)2286-4600 FAX: (02)2287-9651

台中辦公室 40764 台中市西屯區台灣大道四段936號六樓之三  
 TEL: (04)2463-1862 FAX: (04)2463-1840

台南辦公室 70844 台南市安平區健康一街16巷1號  
 TEL: (06)299-6811 FAX: (06)299-6911



DIXI POLYTOOL S.A.

Av. du Technicum 37  
 CH-2400 Le Locle

T +41 (0)32 933 54 44  
 F +41 (0)32 931 89 16



dixipoly@dixi.ch



# DIXI 7342

## 高剛性開槽立銼刀

Z = 2

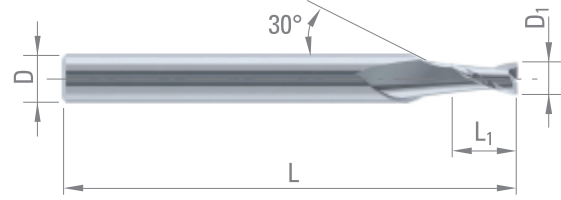

含鉛 易削鋼	低合金鋼	高合金鋼	雙相 不鏽鋼	鑄鐵
耐熱合金	純鈦 鈦合金	銅合金 銀金	難加工 銅合金	

D <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	D <sub>h5</sub>	L	無鍍層	C-TOP
0.10	0.15	4	38	334850	334910
0.15	0.25	4	38	334851	334911
0.20	0.30	4	38	334852	334912
0.25	0.40	4	38	334853	334913
0.30	0.45	4	38	334854	334914
0.35	0.55	4	38	334855	334915
0.40	0.60	4	38	334856	334916
0.50	0.80	4	38	334857	334917
0.60	0.90	4	38	334858	334918
0.70	1.10	4	38	334859	334919
0.80	1.20	4	38	334860	334920
0.90	1.40	4	38	334861	334921
1.00	1.50	4	38	334862	334922
1.10	1.70	4	38	334863	334923
1.20	1.80	4	38	334864	334924
1.30	2.00	4	38	334865	334925

D <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	D <sub>h5</sub>	L	無鍍層	C-TOP
1.40	2.10	4	38	334866	334926
1.50	2.30	4	38	334867	334927
1.60	2.40	4	38	334868	334928
1.70	2.60	4	38	334869	334929
1.80	2.70	4	38	334870	334930
1.90	2.90	4	38	334871	334931
2.00	3.00	4	38	334872	334932
2.50	3.80	4	38	334873	334933
3.00	4.50	6	55	334874	334934
4.00	6.00	6	55	334875	334935
5.00	7.50	6	55	334876	334936
6.00	9.00	6	55	334877	334937
8.00	12.00	8	64	334878	334938
10.00	15.00	10	67	334879	334939
12.00	18.00	12	74	334880	334940

### 鎢鋼

- 特殊多種高韌性材質所組成，擁有抗彎曲性和最佳耐磨性。

### C-TOP 鍍層

- 新一代高強度難剝落鍍層。
- 在高溫下也具有顯著的耐磨性和抗氧化性。



### 幾何外型

- 有最大的剛性，優化的排屑槽和強化的切削刃口。能在所有加工當中獲得更好的表現。

# DIXI 7343

## 雙螺旋角高剛性立銼刀

Z = 3

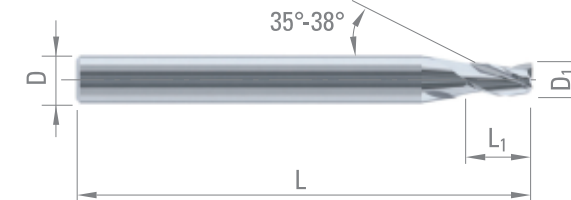

含鉛 易削鋼	低合金鋼	高合金鋼	雙相 不鏽鋼	鑄鐵
耐熱合金	純鈦 鈦合金	銅合金 銀金	難加工 銅合金	

D <sub>1 h6</sub>	L <sub>1</sub>	D <sub>h5</sub>	L	無鍍層	C-TOP
0.30	0.70	4	38	334881	334941
0.35	0.80	4	38	334882	334942
0.40	0.90	4	38	334883	334943
0.45	1.00	4	38	334884	334944
0.50	1.10	4	38	334885	334945
0.60	1.40	4	38	334886	334946
0.70	1.60	4	38	334887	334947
0.80	1.80	4	38	334888	334948
0.90	2.00	4	38	334889	334949
1.00	2.20	4	38	334890	334950
1.10	2.40	4	38	334891	334951
1.20	2.60	4	38	334892	334952
1.30	2.80	4	38	334893	334953
1.40	3.00	4	38	334894	334954
1.50	3.20	4	38	334895	334955

D <sub>1 h6</sub>	L <sub>1</sub>	D <sub>h5</sub>	L	無鍍層	C-TOP
1.60	3.40	4	38	334896	334956
1.70	3.60	4	38	334897	334957
1.80	3.80	4	38	334898	334958
1.90	4.00	4	38	334899	334959
2.00	4.30	4	38	334900	334960
2.50	5.30	4	38	334901	334961
3.00	6.30	6	55	334902	334962
4.00	8.30	6	55	334903	334963
5.00	10.30	6	55	334904	334964
6.00	13.00	6	55	334905	334965
8.00	18.00	8	64	334906	334966
10.00	22.00	10	67	334907	334967
12.00	26.00	12	74	334908	334968
16.00	30.00	16	83	334909	334969

### 鎢鋼

- 特殊多種高韌性材質所組成，擁有抗彎曲性和最佳耐磨性。

### C-TOP 鍍層

- 新一代高強度難剝落鍍層。
- 在高溫下也具有顯著的耐磨性和抗氧化性。

### 幾何外型

- 不等螺旋角可以降低震動。
- 有最大的剛性，優化的排屑槽和強化的切削刃口。能在所有加工當中獲得更好的表現。